



軽トラ荷台用はしご (CWS-65)

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。またお読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ**大切に保存**してください。

●注意

- 本製品は軽トラックの荷台とあおりのすきまに取り付けて使用するはしごです。それ以外の用途では使用しないでください。
- あおりを開いたときに、荷台側面に突起がある位置には取り付けできません。無理に取り付けると、取り外しできなくなったり、破損するおそれがあります。



●部品表

部品名称	形状	数量
はしご本体		1
フック(L)		1
フック(R)		1
六角ボルト M6×15		4
平座金 M6		4
ゆるみ止めナット M6		4


※本製品にはゆるみ止めナットを使用しています。
締める際には固く感じますが、そのまま締め切ってください。

●必要工具

○ M6用スパナ2本


●準備

フックの取付方法

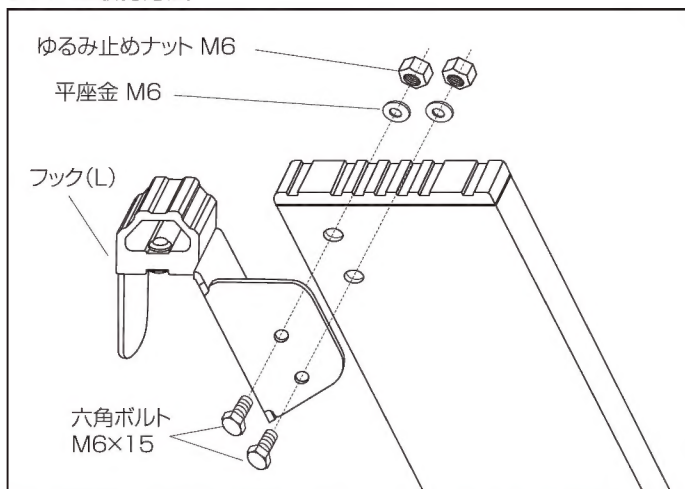


※図はフック(L)の取付方法を示しています。フック(R)も同様に取り付けてください。

各部のなまえ

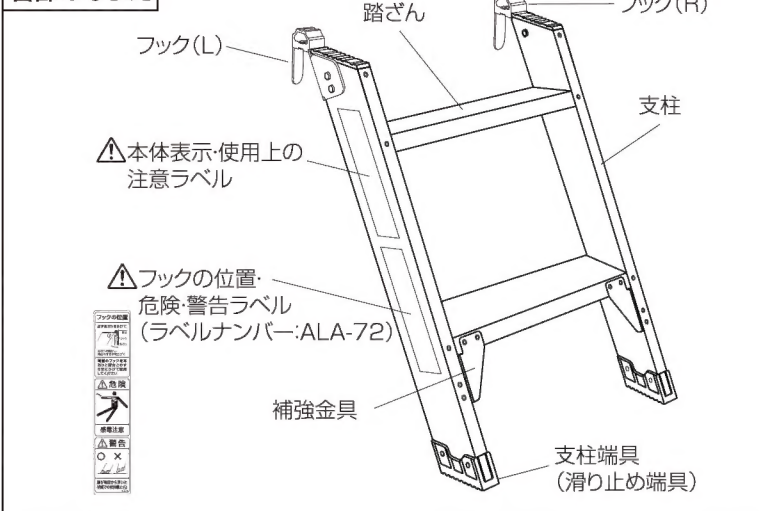

完成図

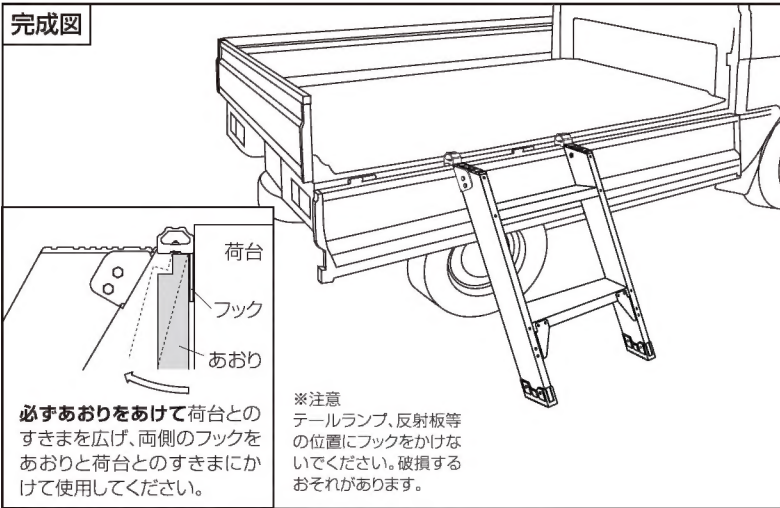

安全のために必ず守っていただきたいこと

- 本体表示ラベルでの最大使用質量の範囲内で使用してください。
- お子様や取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない人には、使わせないでください。
- 貼りつけてあるラベルが無くなったり、読めなくなった製品は弊社から新しいラベルを取り寄せて正しい位置に貼り、内容を理解してから使ってください。
- この製品を人に貸すときは、取扱説明書も共に貸し出してください。
- ご使用前にボルトのゆるみを確認し、ある場合はボルトを締めて固定してください。抜け落ちがあった場合は必ず弊社までご相談いただき、新しいボルトで締めて固定してください。各部品に破損や変形がある場合は破棄してください。
- 使用時には軽トラックのエンジンを切って使用してください。
- 設置するときや持ち運ぶときは、配電線に注意してください。この製品は電気を通しますので、感電による重大事故につながる危険があります。
- 床や地面が滑りやすい場所には設置しないでください。
- 必ずあおりをあけて、フックをあおりと荷台とのすきまに入れ、あおりにしっかりとかった状態で使用してください。
- はしごの昇り降りのときに、フックがあおりから外れたり、はしごが横にすれたりしないか注意してください。そのようなときは大人の補助者がはしごを支えて安全に使用してください。
- 雨の中や風の強い場所には設置しないでください。
- 台や箱の上ののせて設置しないでください。
- 同時に二人以上乗らないでください。
- はしごの支柱から、身体を乗り出さないでください。
- 身体の安定が得られない荷物を持って、昇り降りしないでください。
- はしごは慎重に昇り降りし、はしごの途中から飛び降りたりしないでください。
- 農薬やセメント、石灰の近くに本製品を置きますと、化学反応を起こして腐食の原因となりますので、絶対に置かないでください。
- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。雨や直射日光が当たると、各部の腐食や劣化により、強度低下の原因になります。

アルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 ☎ 0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く 2015121-FS